


ハーネス加工品

- 各信号、使用用途に合わせた専用高性能コネクタを用いたの端末アッセンブル加工品になります。
- コネクタ加工で使われる付属部材にも厳選したものを使用し、長期間に渡って性能維持が出来るように配慮しています。また、ユーザの目線に立って使いやすさも追求した部材を取りそろえています。
- ここに掲載されているもの以外での端末アッセンブル加工も可能です。詳細については弊社営業担当までお問い合わせください。

BNCケーブル／BNCマルチケーブル

- 3G-SDI、HD-SDI対応のBNCP-Kシリーズ、BNCP-HKシリーズの各コネクタをTCXシリーズの同軸ケーブルに加工致します。
- BNCP-Kシリーズの圧着加工BNCケーブルではケーブル長、ケーブル色をご指定ください。また、端末にタグの取付けも可能です。
- BNCP-HNシリーズの可動用ケーブルでは、ケーブル長、ケーブル色をご指定ください。また、端末に25ページ掲載の表示シール(S1)の製作、及び貼り付けが可能です。
- 12ページ掲載のマルチケーブルへの加工では、ケーブル長、先バラ寸法をご指定ください。先バラ根元加工は容易に外れない確実な加工を行います。

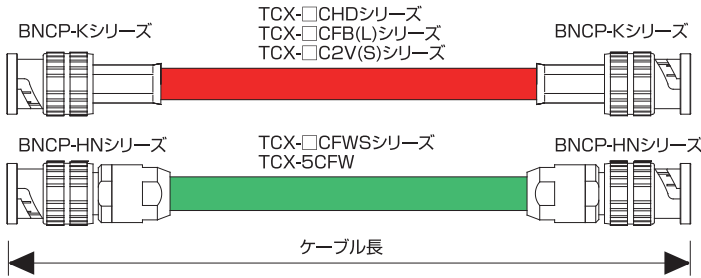


ケーブル対応色	黒	赤	緑	青	黄	白
	茶	橙	灰	紫	桃	空

※ケーブル色は各ケーブルで異なります。
8、11、12ページで詳細を確認ください。

中継／スタジオモニター用ジープケーブル

- 13～16ページのケーブルを選定後、ケーブル長、先バラ寸法及び25ページ掲載の表示シール(サイズはM1、M2)をご指定ください。
- SJPシリーズの音声用XLRコネクタはノイトリック製、ITTキャノン製のどちらかをご指定ください。また、電源ケーブル用の端末コネクタについても電源プラグ等をご指定ください。先バラ根元には上記の表示シール(M1、M2)の貼り付けが可能です。
- BNCコネクタには3G-SDI対応のBNCP-HNシリーズを使用します。

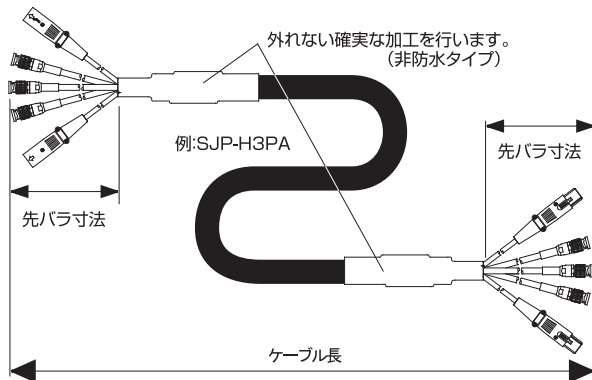

中継デジタルFPU伝送ケーブル

- デジタルFPUでの可動用長距離伝送用同軸ケーブルTCX-5DFW、TCX-5DFWSの両端に専用N型コネクタを取り付けます。
- N型コネクタは23ページのノーブル無線(NMC)製の専用設計タイプを使用し、標準でノーブル無線製のN型キャップを取り付けます。コネクタの種類(プラグ、ジャック)をご指定ください。
- キャップはコネクタ本体加工前に挿入する必要があります。コネクタ加工後の後付けはできません。またキャップはコネクタ本体から約50mmの位置で移動防止の処理を行います。
- その他、ケーブル長、ケーブル色(標準は灰色)をご指定ください。更に端末に25ページ掲載の表示シールの貼り付けが可能です。シールタイプはS1となります。

ケーブル対応色	灰	黒
---------	---	---

